

T-328

Pulpit Mikrofonowy Strefowy

Opis


- Adresowanie komunikatów do wybranych lub wszystkich stref.
- Rozgłaszanie komunikatu poprzedzone sygnałem GONG i sygnalizowane świeceniem diody LED danej strefy. Sygnalizacja zajętości strefy (świecenie impulsowe diody LED) w przypadku próby rozgłaszania komunikatu do strefy w której aktualnie rozgłaszany jest komunikat z innego pulpitu mikrofonowego.
- Aktywowanie i adresowanie rozgłaszania komunikatu alarmowego nr 3 zapisanego w pamięci współpracującego z pulpitem T-6245 za pomocą przycisku ALARM.
- Komunikaty rozgłaszane z pulpitu posiadają priorytet ponad rozgłaszaną przez system muzyką tła i komunikatami nr 1 i 2 zapisanymi w pamięci T-6245.
- Możliwość współpracy maksymalnie do 6 pulpitów T-328 z jednostką centralną T-6245.
- Regulacja głośności mowy i GONGu. Regulacja barwy dźwięku - osobno bas i spran.
- Komunikacja z jednostką nadrzędną (T-6245) za pośrednictwem portu COM (RS 485).




Specyfikacja parametrów

Model	T-328
Czułość	-50/-2dB 2,5/500mV
S/N	>68dB
Pasma	100Hz-17kHz(-3dB)
Zasilanie Phantom	12V
Regulacja bas	•12dB
Regulacja sopran	•12dB
Gong	2 tony
Zniekształcenia	<0.1%
Zasilanie	24V DC
Wymiary	200x120x55mm
Masa	0.96kg
Maks. ilość pracujących pulpitów	6

Panel Frontowy

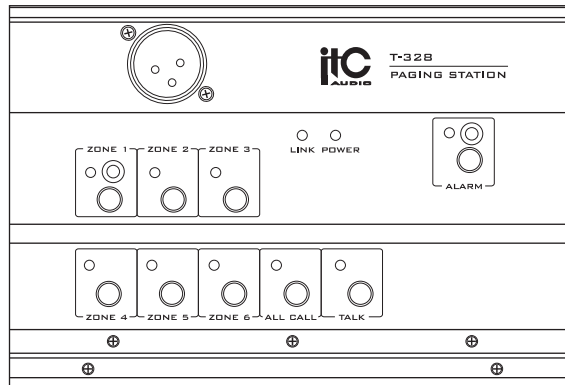

Tyłny Panel

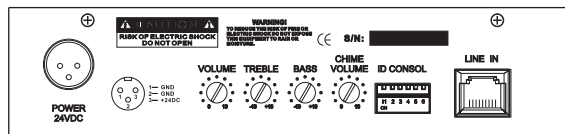

Podłączenia

