

T-6500 (500W)

Wzmacniacz Miksujący

Opis

Wzmacniacz T-6500 jest wysokiej klasy wzmacniaczem o mocy 500W. T-6500 zaczyna zniekształcenia poniżej 0,5%. Wyposażony jest w toroidalne transformatory, wentylator, ochronę przed zwarciami, przeciążeniami, przegrzaniem.

Cechy

- Moc wzmacniacza 500 W(RMS).
- Sygnalizatory LED.
- Wejścia: XLR, Jack, złącza LINK.
- Regulacja głośności.
- Niska impedancja wyjść linii głośnikowych.
- Obudowa Rack 3U.

Opcje


- Panel frontowy z lub bez uchwytów.




Specyfikacja parametrów

Model	T-6500
Moc wyjściowa	500W
Wyjścia linii głośnikowych	4-16 Ohm, 70V, 100V
Wejścia	775mV/0dB
Pasma	50Hz-18kHz (2dB)
S/N	Lepsze niż 105dB
THD	Mniej niż 1% dla 1kHz, 1/3 mocy
Regulatory	Regulacja głośności na wyjściu
Sygnalizatory	Zasilanie, wysterowanie, temperatura: LED
Zabezpieczenia	Bezpiecznik sieciowy, zwarcie, przegrzanie
Zasilanie	-110V/60Hz lub -230V/50Hz
Moc całkowita	720W
Masa	19.06 kg
Wymiary	484x450x132mm

Panel frontowy

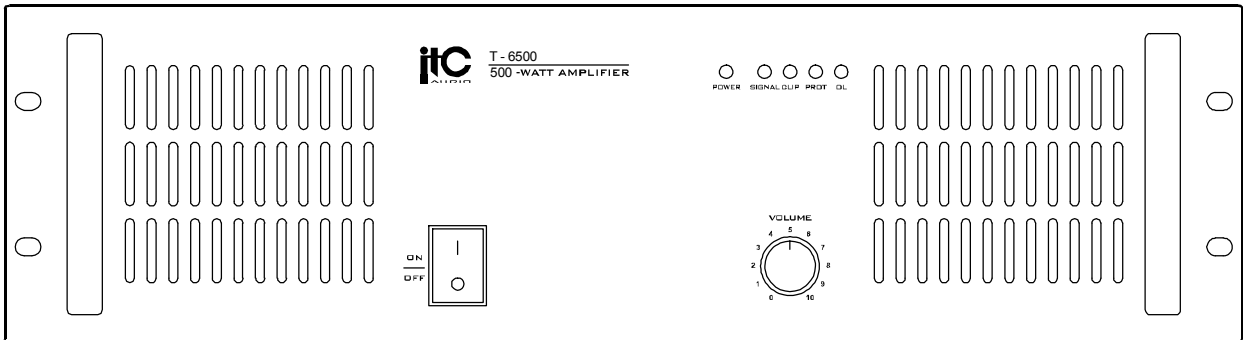

Tylny panel

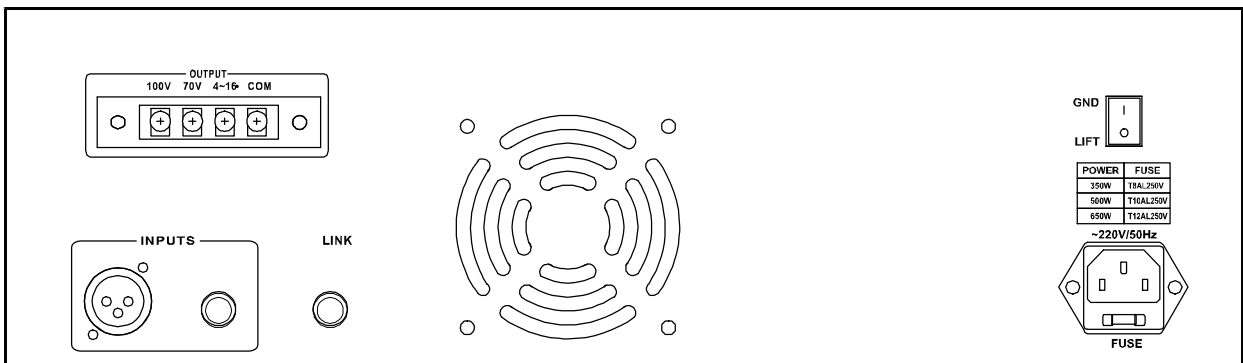

Połączenia

