

T-6350 (350W)

Wzmacniacz Miksujący

Opis


Wzmacniacz T-6350 jest wysokiej klasy wzmacniaczem dostarczającym czysty dźwięk o mocy 350W. Zniekształcenia dźwięku wynoszą mniej niż 0,5%. Wyposażony jest w toroidalne transformatory, wentylator, ochronę przed zwarcieniem, przeciążeniem i nadmierną temperaturą.

Cechy

- Moc wzmacniacza: 350 W (RMS).
- Sygnalizatory LED.
- Ochrona przed zwarcieniem, przeciążeniem i nadmierną temperaturą.
- Wejścia : XLR, Jack, złącza LINK.
- Regulacja głośności.
- Niska impedancja wyjść linii głośnikowych.
- Obudowa Rack 3U.

Opcje


- Zasilanie 24V DC.
- Panel frontowy z lub bez uchwytów.

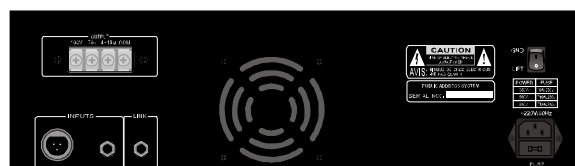


Specyfikacja parametrów

Model	T-6350
Moc wyjściowa	350W
Wyjścia linii głośnikowych	4-16 Ohm, 70V, 100V
Wejścia	775mV/0dB
Pasma	50Hz-18kHz (2dB)
S/N	Lepsze niż 105dB
THD	Mniej niż 1% dla 1kHz, 1/3 mocy
Regulatory	Regulacja głośności na wyjściu
Sygnalizatory	Zasilanie, wysterowanie, temperatura : LED
Zabezpieczenia	Bezpiecznik sieciowy, zwarcie, przegrzanie
Zasilanie	-110V/60Hz lub -230V/50Hz
Moc całkowita	500W
Masa	16.25 kg
Wymiary	484x450x132mm

Panel frontowy

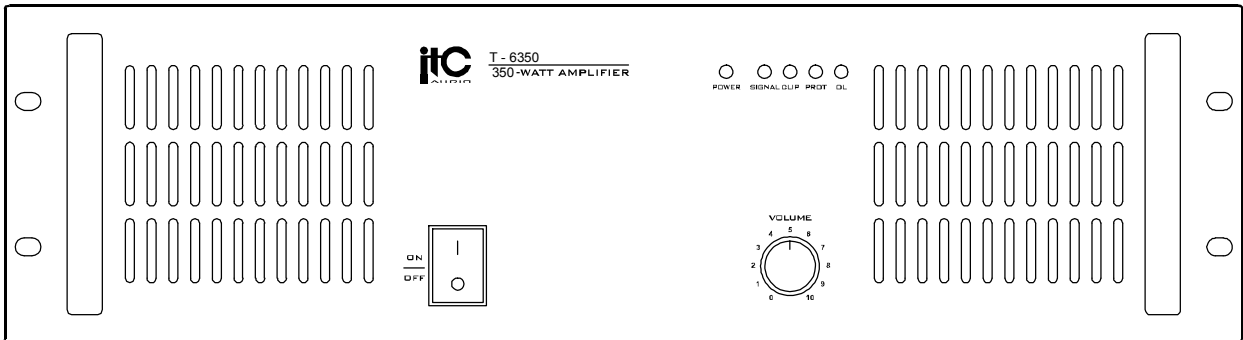

Tylny Panel

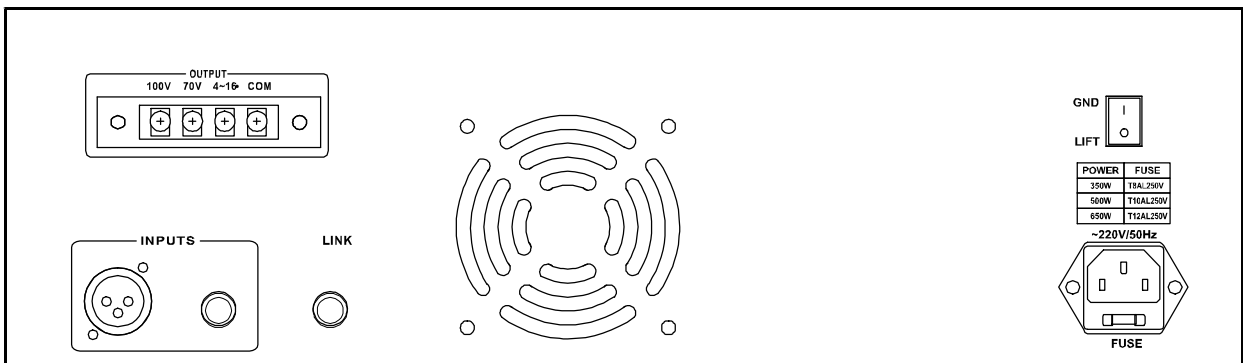

Połączenia

